

Argus 3 Pro

Få trådlös säkerhet överallt där du behöver med Argus 3 Pro, en batteri- eller solcellsdriven säkerhetskamera med spotlight och siren. Se vad som händer i 2K Super HD, njut av mörkerseende i färg och stoppa brottet innan det sker.

1.Specifikationer



1	Spotlight
2	Status-LED
3	6 IR-ljusdioder
4	Lins
5	Sensor för dagsljus
6	Inbyggd mikrofon
7	Inbyggd PIR-rörelsesensor



1	Återställningsknapp
2	Strömbrytare
3	Micro SD-kortplats
4	Fäste
5	LED för batteristatus
6	Micro USB-port
7	Högtalare

Sstatus Ljus

Status led	Status för kameran
Röd led	Anslutningen till Wi-Fi misslyckades
Blå led	Wi-Fi-anslutning lyckades
Blinkande	Standby-status
På	Arbetsstatus

2. Installation och installation

Ställ in kameran

Vad finns i lådan?

Observera: Paketinnehållet kan variera och uppdateras med olika versioner och plattformar, ta nedanstående information endast som referens. Och det faktiska paketinnehållet är föremål för den senaste informationen på produktens försäljningssida.

Argus 3 Pro



Argus 3 Pro*1



USB
C>aktiverbar*1



Snabbstartguide*1



Säkerhetsfäste*1



Stativfäste*1



Monteringsmall*1



Övervakningsmärke*1



Förpackning med
skruvar*1



Återställ nål*1



Rem*1


Ställ in kameran i appen

Följ stegen nedan för att göra den första installationen för batteridrivna kameror via Reolink-appen.


Steg 1. Slå på kameran. Kom ihåg att slå på strömbrytaren på kameran före den första installationen, utom för Argus 2 och Argus Pro. Efter ett startljud hör du **ett upprepat Ding-ljud** eller **en röstinstruktion**.

Obs: Röstinstruktionen du hör kan vara "Välkommen till Reolink, installera Reolink-appen och skanna QR-koden på kameran" i flerspråkiga versioner, eller "kör Reolink-appen, lägg till kameran och konfigurera den".


Steg 2. Tryck på ikonen  i det övre högra hörnet för att starta den första installationen.

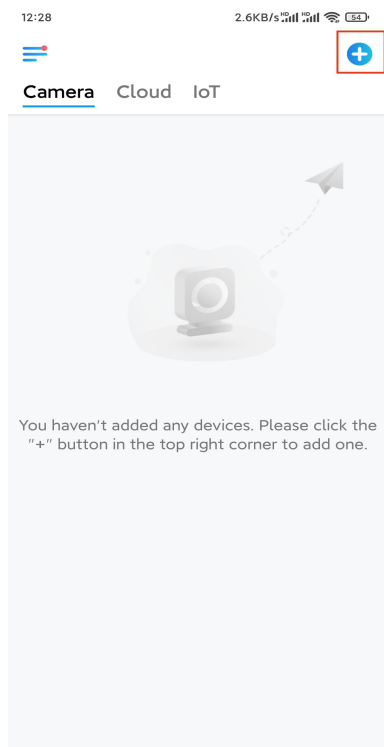


Steg 3. Skanna QR-koden på kamerans baksida. Du kan trycka på **Ljus** för att aktivera en ficklampa när du ställer in kameran i en mörk miljö. Om telefonen inte svarar trycker du på **Ange UID/IP** och skriver sedan in UID manuellt (16-siffriga tecken under kamerans QR-kod). Klicka sedan på **Nästa**.

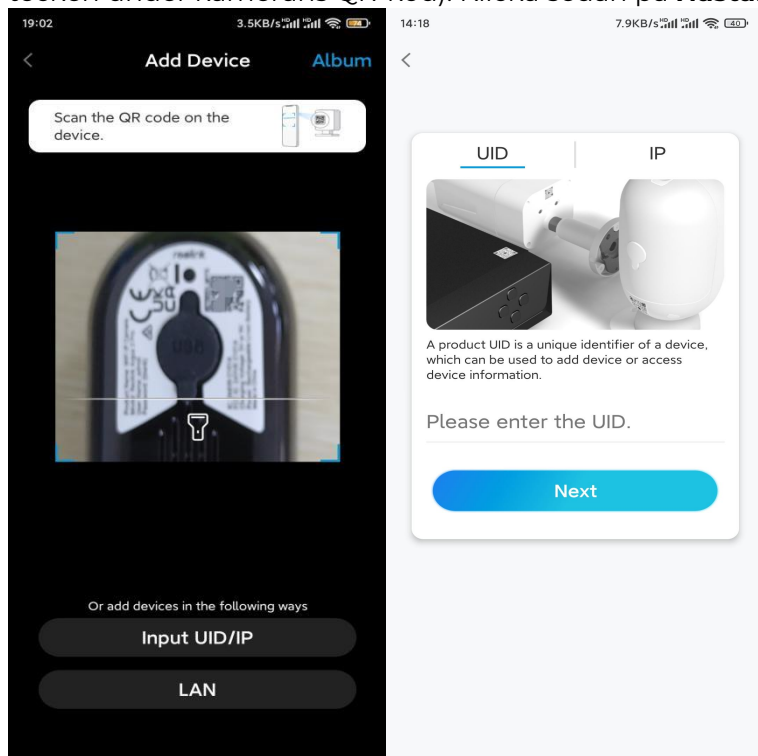

Steg 4. Välj **Wi-Fi är inte konfigurerat**. Om du hör en röstinstruktion som spelas upp av kameran, kryssa för motsvarande och tryck sedan på **Nästa**.

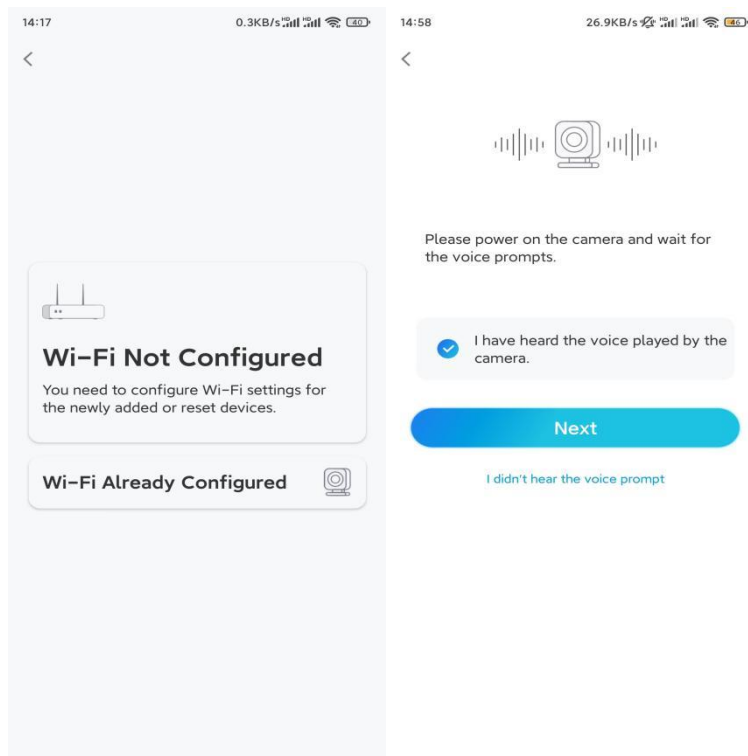


Steg 5. Ange WiFi-lösenordet för det valda WiFi-nätverket (du kan trycka på ikonen med det högra ögat för att se och dubbelkolla lösenordet) och tryck på **Nästa**.

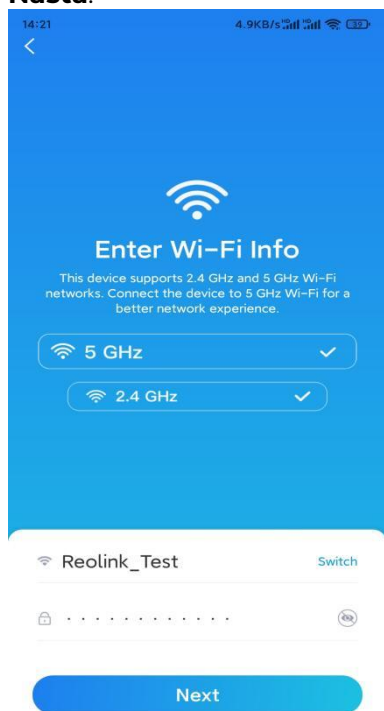


Obs: Endast Argus 3 Pro, Argus PT (5/2.4GHz), Reolink Duo (batteri) och Reolink TrackMix har stöd för 5GHz/2.4GHz Dual-Band WiFi-anslutning.


Steg 6. Tryck på **Skanna nu**. Placera QR-koden på telefonen framför kamerans lins på ett avstånd av cirka 20 cm (8 tum) och låt kameran skanna QR-koden. Markera motsvarande och tryck på **Nästa**.

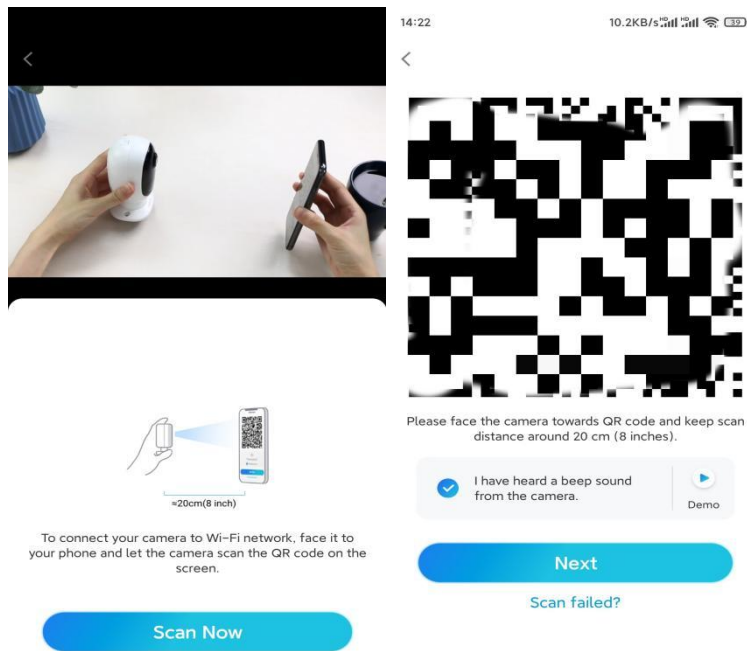


Steg 7. Vänta cirka 60 sekunder på att kameran ska ansluta till routern. När du hör "Anslutning till routern lyckades" markerar du motsvarande och trycker på **Nästa**.

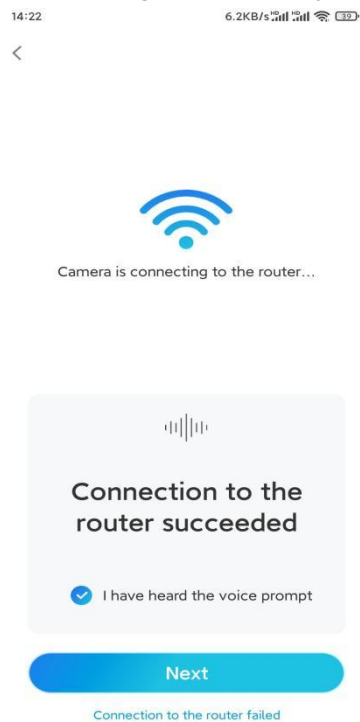


Steg 8. Skapa ett lösenord för inloggning och namnge sedan kameran.

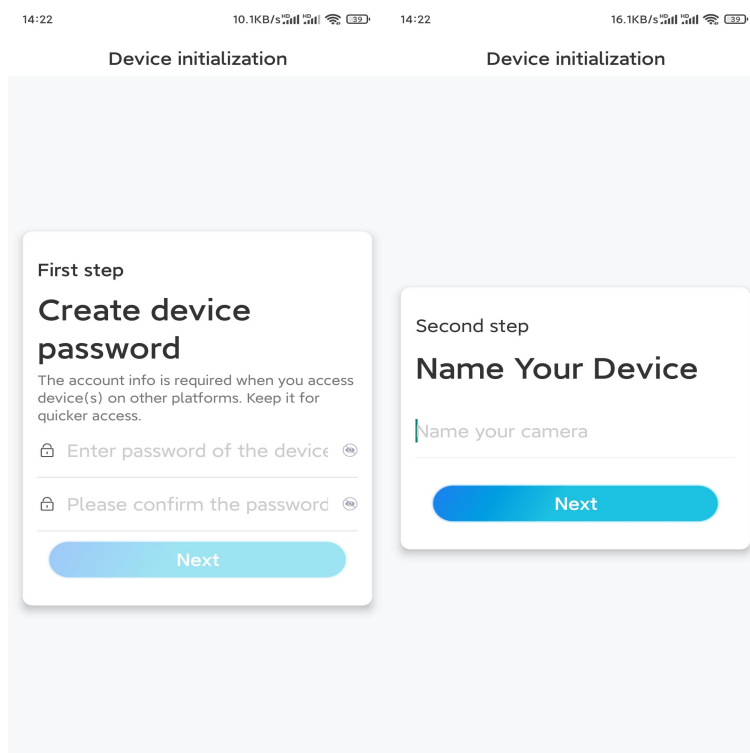

Steg 9. Välj en scen enligt den plats där kameran ska installeras och klicka sedan på **Nästa**.

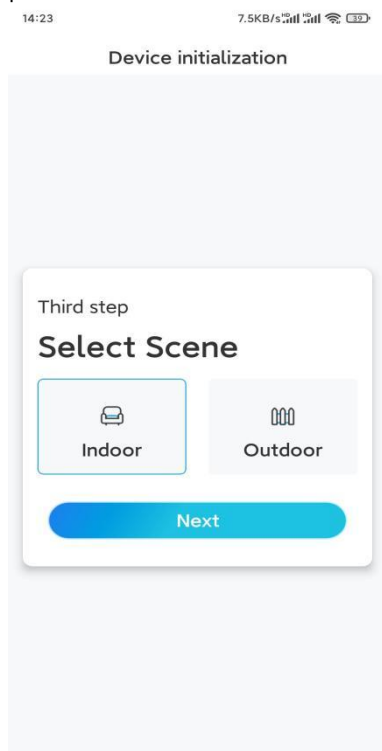

Steg 10. Läs anteckningen nedan och tryck sedan på **Färdig** för att slutföra initialiseringen av kameran.

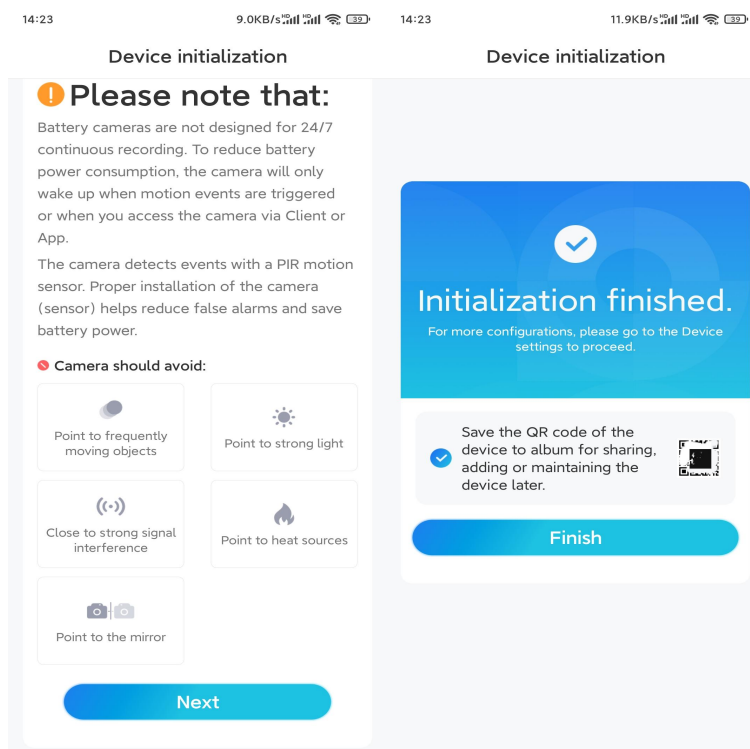

När den första inställningen är klar kan du välja en bra position för att montera kameran.

Installera kameran


Vi erbjuder dig guider till tre olika scener där kameran kan installeras. Kolla in dem respektive.

Montera kameran på väggen

Steg 1. Vrid för att separera basen från säkerhetsfästet.




Steg 2. Borra hål med hjälp av monteringsmallen och skruva fast fästets bas på väggen. Fäst sedan den andra delen av fästet på basen.

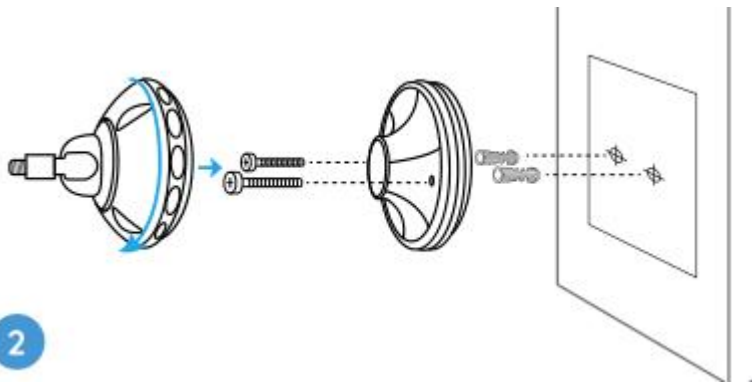

2

Steg 3. Skruva fast kameran på fästet.

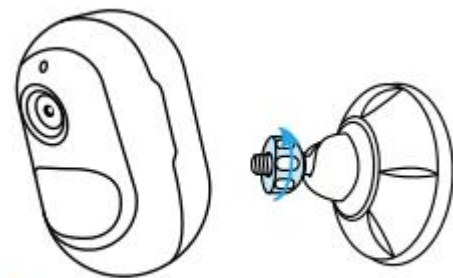


3

Steg 4. Justera kamerans vinkel för att få det bästa synfältet.



4

Steg 5. Fäst kameran genom att vrida den del på fästet som anges i diagrammet medurs.

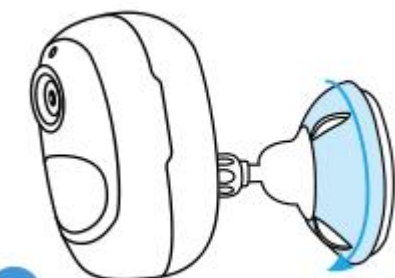


5

Obs: För att justera kamerans vinkel senare, lossa fästet genom att vrida den övre delen moturs.


Installera kameran med rem

Om du vill montera kameran på en trädstam följer du monteringsmetoden nedan.

Steg 1. Trä remmen genom slitsen längst ned på säkerhetsfästet.

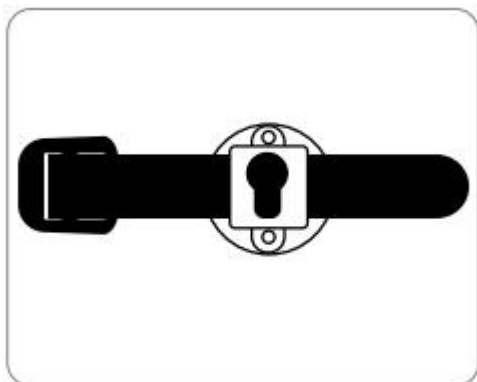

Steg 2. Fäst bandet ordentligt runt trådet.

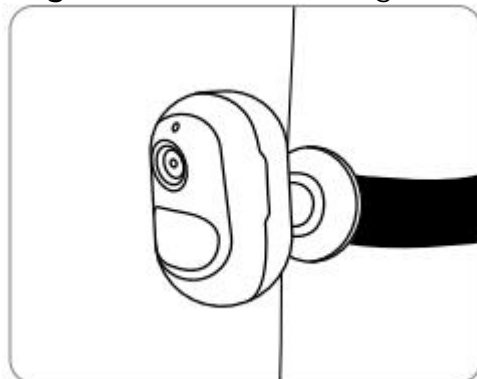

Placera kameran på en yta

Om du planerar att placera kameran på en **jämn yta** inomhus, till exempel på en bokhylla, kan du sätta kameran i stativfästet och justera kameravinkeln genom att vrida kameran lite fram och tillbaka.

