





4G Router med Passiv PoE

- Öppna locket och sätt i simkort
Tänk på: att inte dra ut locket när det tar stopp. Risken är att du förstör antenkontakten. Avaktivera pinkod
- Skruva på antennen
- Anslut strömadaptern

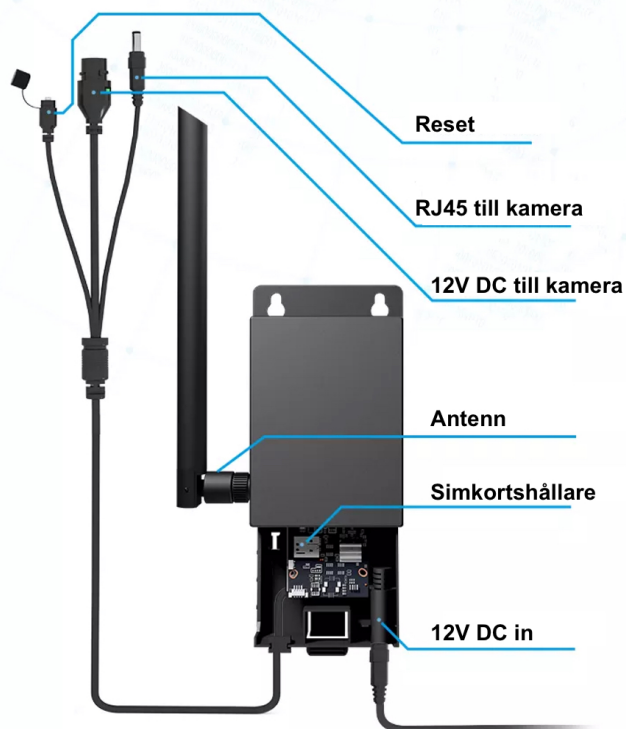

FÖR MOBIL ELLER DATOR:

1. Anslut din mobil/dator till enhetens WIFI - CPE-XXX / Lösen: 1234567890
2. Öppna en webbläsare och ange 172.16.0.1 - Användarnamn och lösenord är admin
3. Gå till APN Setting och ange din operatörs APN
4. Gå till Local Time Setting och ställ in tid och datum (I dator System Management)

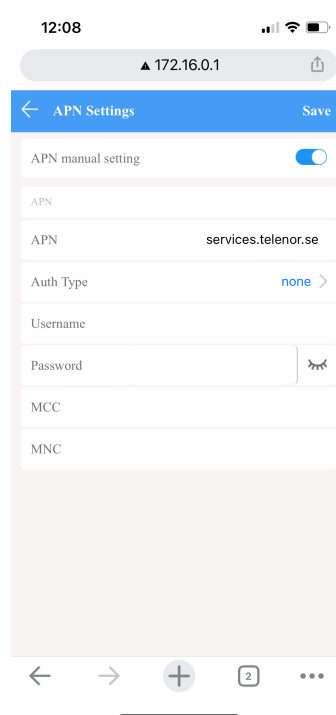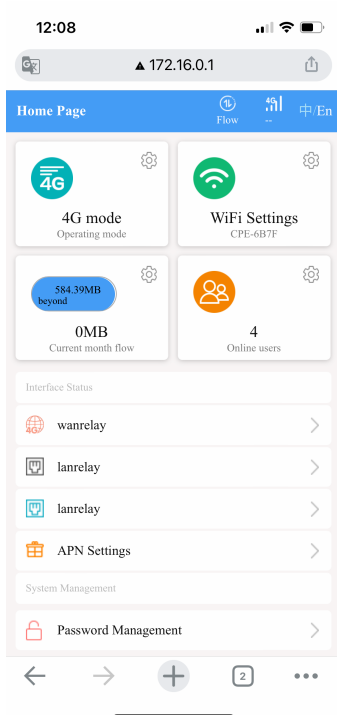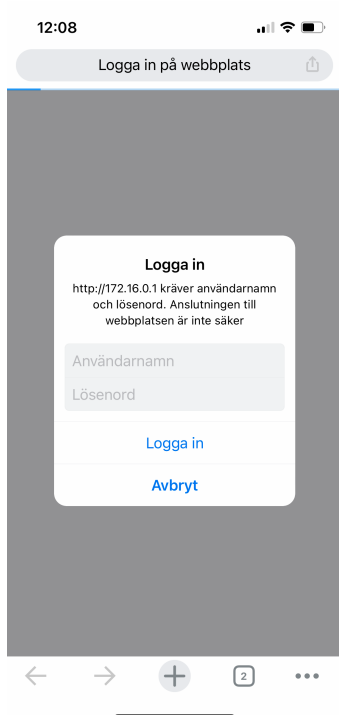

Web Management

- Status
- Network Configuration
- Network Configuration
- APN Settings**
- WiFi Settings
- Flow Assistant
- System Management
- Setup Wizard

APN Settings

☰ APN Settings

APN manual setting Enabled

APN

Auth Type

Username

Password

MCC

MNC

Tänk på:

- Att inte ansluta en kamera eller annan utrustning som kräver mer än 12V/1A. Kolla först specifikationerna på din utrustning innan du ansluter strömmen. En tumregel är att PTZ kameror behöver 2A.
- Routern är IP65 klassad, kan installeras utomhus under skydd mot långvarig regn och snö